



Настройка сервиса P2P в смартфонах и ПК.

Для использования сервиса P2P на мобильных устройствах на базе платформ iOS или Android необходимо установить приложение «SECvision» с App Store или Play Market, соответственно.

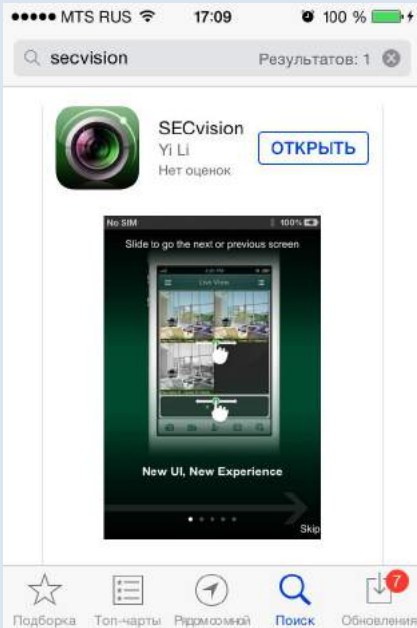

App Store (iOS)

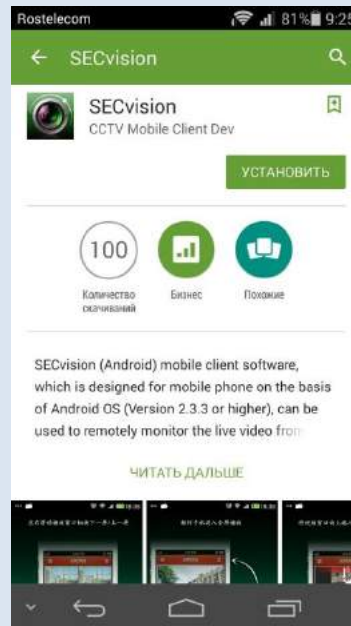


Play Market (Android)

Требования для мобильных устройств на базе iOS:
Требуется iOS 5.0 или более поздняя.

Требования для мобильных устройств на базе Android:
Android версии 2.3.3 или более поздняя.

Разрешение экрана - 480*800, 480*854, 960*540, 1280*720, 800*1280 или 1920*1080

После установки появится иконка приложения.

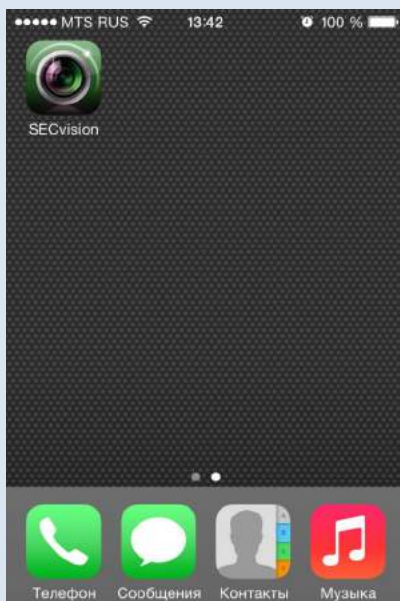

iOS



Android

После запуска приложения нажмите кнопку настройки.



iOS




Android

В меню настройки приложения выберите пункт **Cloud P2P**.




iOS

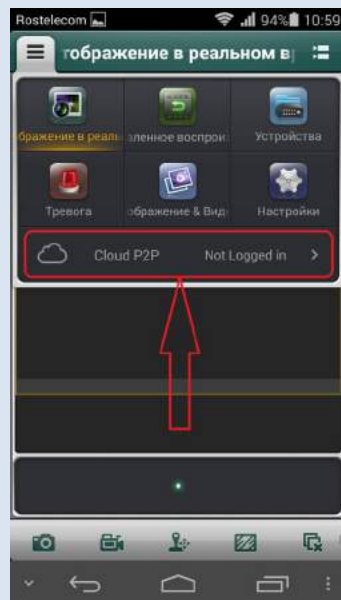

Android

В новом окне выберите пункт **Register**.

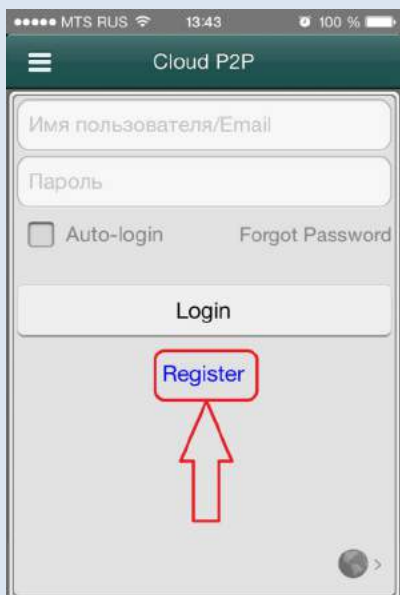

iOS



Android

Далее необходимо указать Ваш почтовый ящик, ввести код подтверждения с картинки (регистр вводимых символов не имеют значения), нажать кнопку «**Get Verification Code**», и проверить входящее сообщение в почтовом ящике, который Вы указали.



iOS




Android

В следующем окне в поле "Enter Verification Code" введите код подтверждения, тот, что пришел Вам на электронную почту и нажмите «Next». Код выглядит как четырехзначное число.

Внимание: данный код действителен в течении 30 минут, после получения его (кода) на Ваш почтовый ящик.



iOS

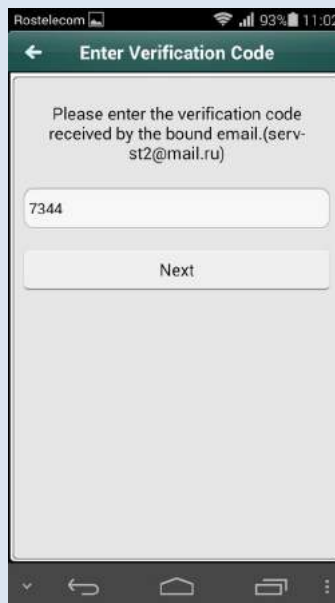

Android

В окне настройки аккаунта заполните поля и нажмите кнопку **Finish**:


Имя пользователя – любое имя удобное для Вас на английском языке.

Новый – в этом поле придумайте пароль удобный для Вас.


Подтвердить – повторите пароль, указанный в поле «Новый».

Внимание: пароль должен содержать цифры и буквы.

Таким образом, вы создали личный аккаунт для подключения регистраторов и камер.

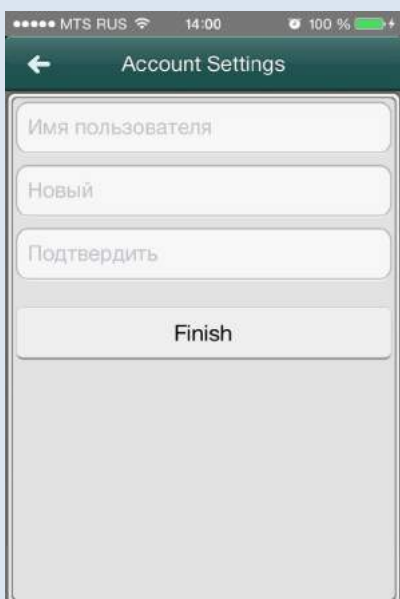


iOS

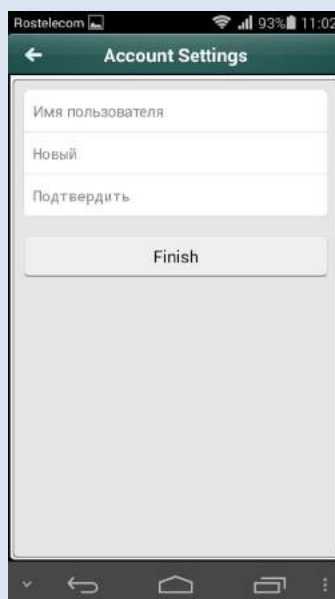

Android

В следующем окне нажмите кнопку добавить устройство.

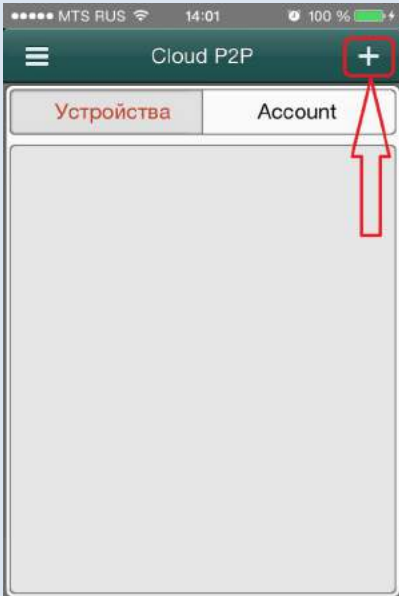

iOS



Android

Откроется сканер для считывания штрих кода с наклейки. Если у Вас не получается сканировать штрих код, Вы можете ввести серийный номер вручную нажав на кнопку редактировать.




iOS




Android

Месторасположение и внешний вид штрих кода и серийного номера на наклейке.

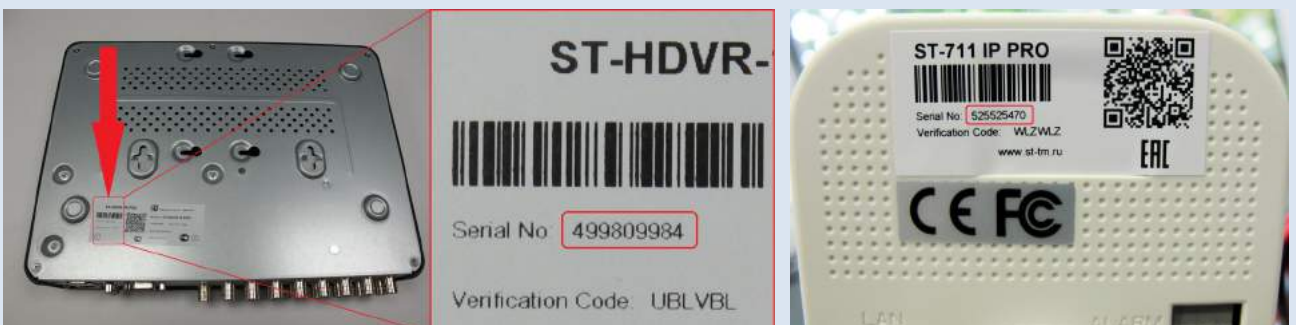


Месторасположение серийного номера в меню интерфейса видеорегистратора.

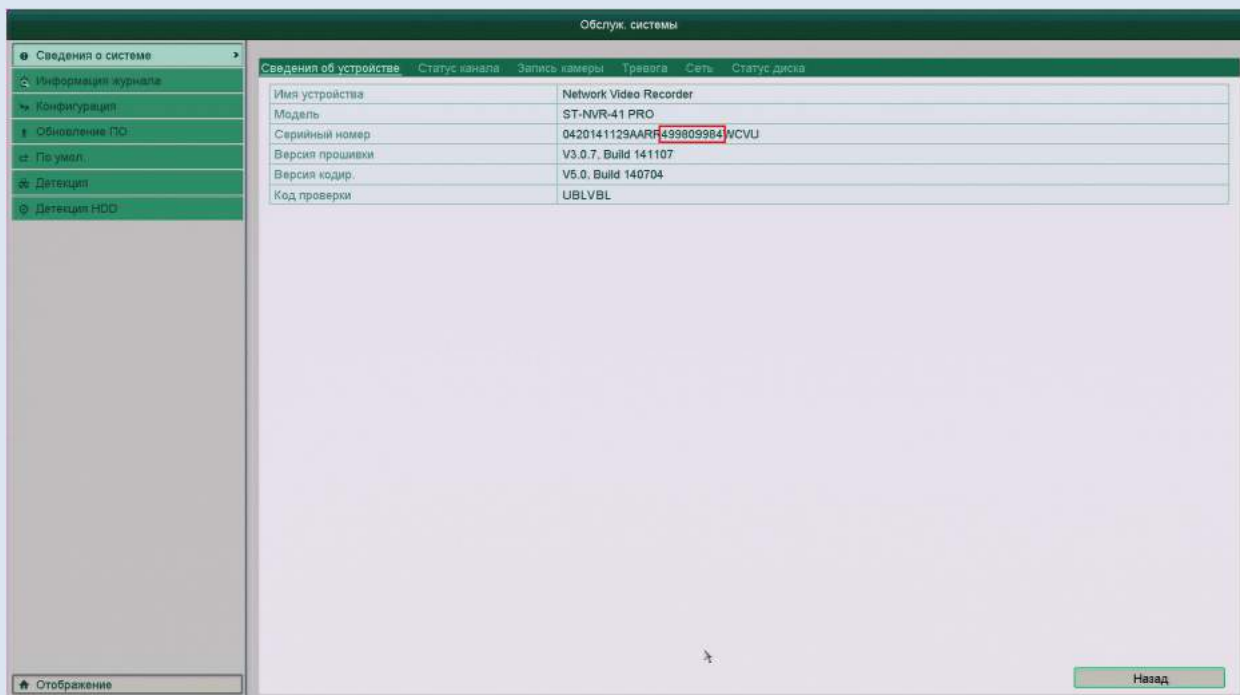

Если Вы вводите серийный номер вручную, то после ввода нажмите кнопку поиск.



iOS

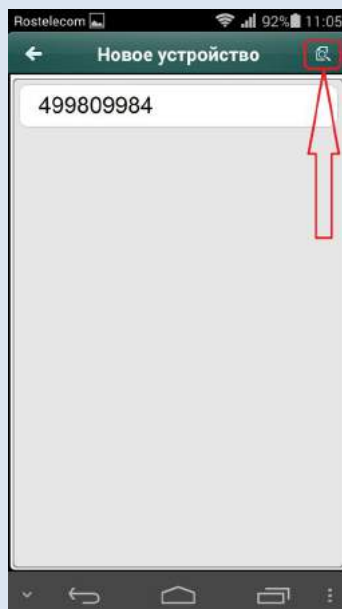


Android

После того как приложение найдет устройство, название появится в списке. Нажмите кнопку добавить.




iOS

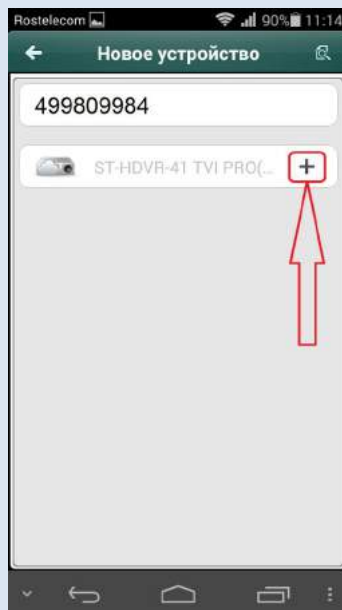


Android

Далее введите код проверки заглавными буквами, нажмите «**подтвердить**»
Месторасположение и внешний вид кода проверки на наклейке.

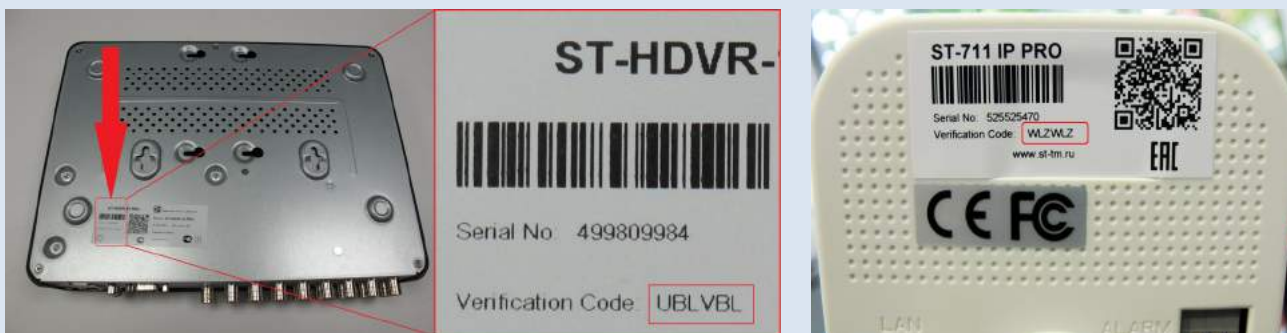


Месторасположение кода проверки в меню интерфейса регистратора.



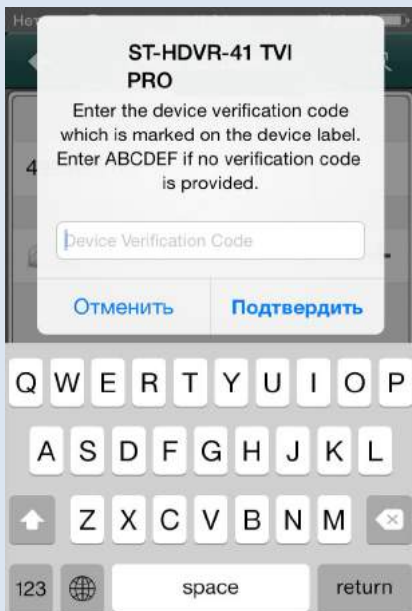


iOS

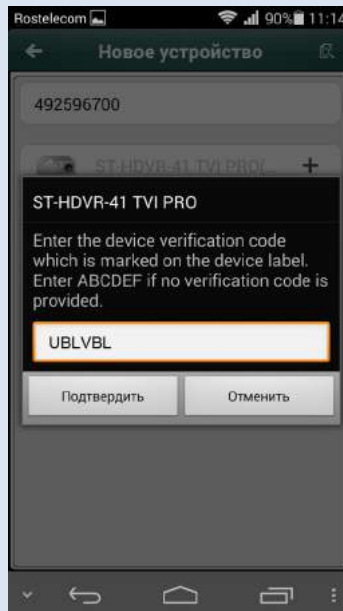


Android

После успешного подключения нажмите кнопку **«начать отображение в реальном времени»**.
Если потребуется, введите код проверки повторно.

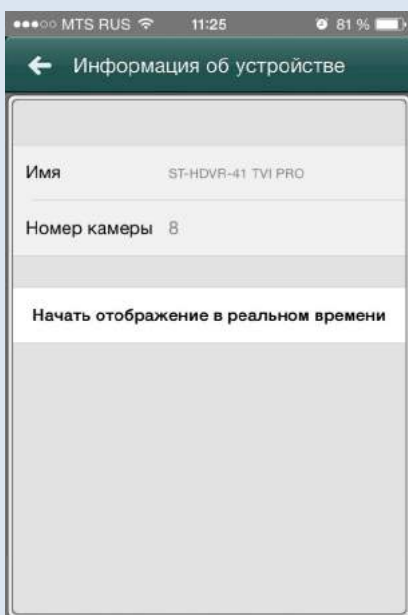

iOS

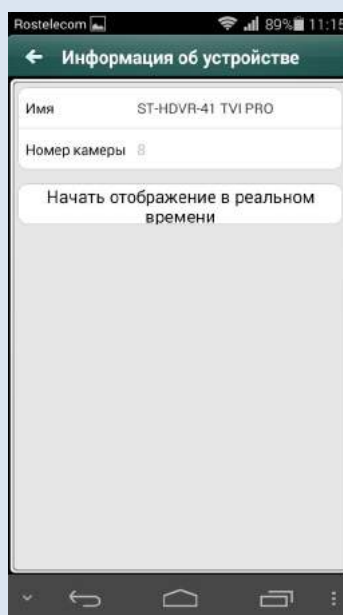


Android

Примечание.


Невозможно добавить для просмотра одну камеру или регистратор пользователям с разными аккаунтами в Р2Р. Если Вам необходимо просматривать одну камеру или регистратор на нескольких ПК и/или смартфонах, то Вам необходимо подключаться к службе Р2Р под одним аккаунтом на всех ПК и/или смартфонах. При этом, добавлять следующие камеры и регистраторы можно с любого ПК или мобильного устройства подключенному к одному аккаунту, на всех остальных мобильных устройствах или ПК подключенных к этому аккаунту, камеры и видеорегистраторы будут появляться в списке автоматически. Если Вам потребуется отвязать видеорегистратор или камеру от аккаунта, то необходимо удалить камеру или регистратор из списка устройств на всех смартфонах и ПК где его ранее подключали.

Настройка сервиса P2P в клиенте iVMS-4200.


После установки клиента iVMS-4200 на Ваш ПК, откроется окно помощника, закройте его кнопкой «закончить».

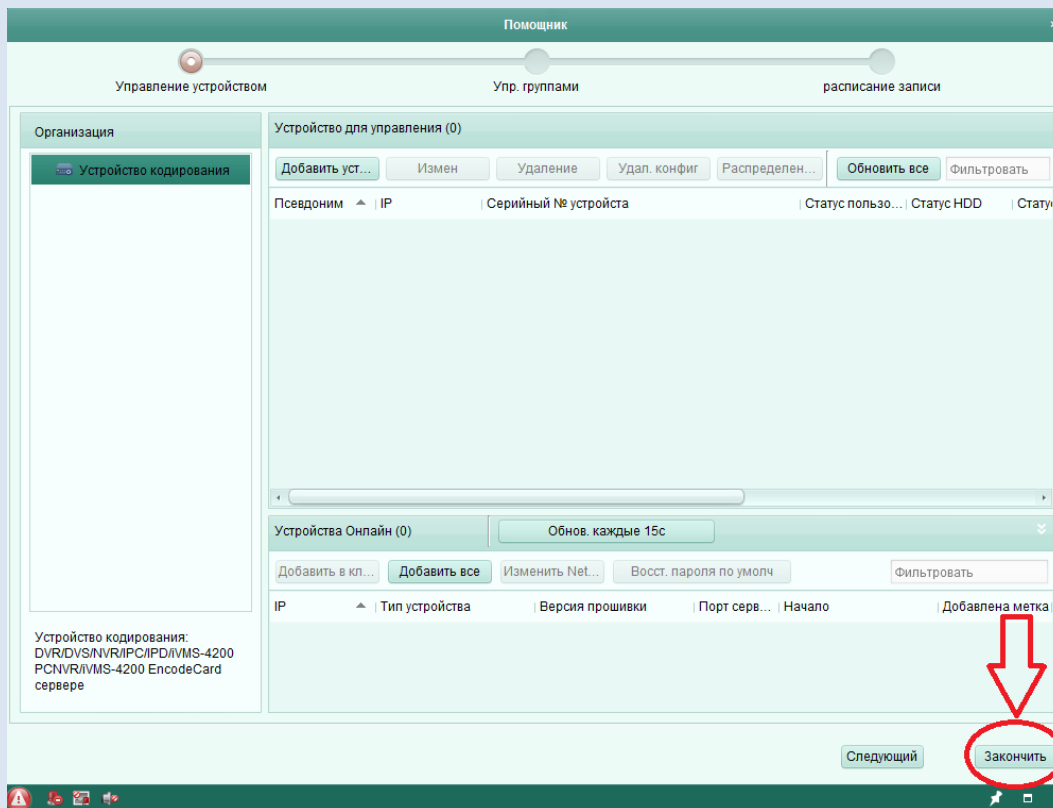

Далее откроется окно «основной ракурс», где Вам нужно выбрать «панель управления»

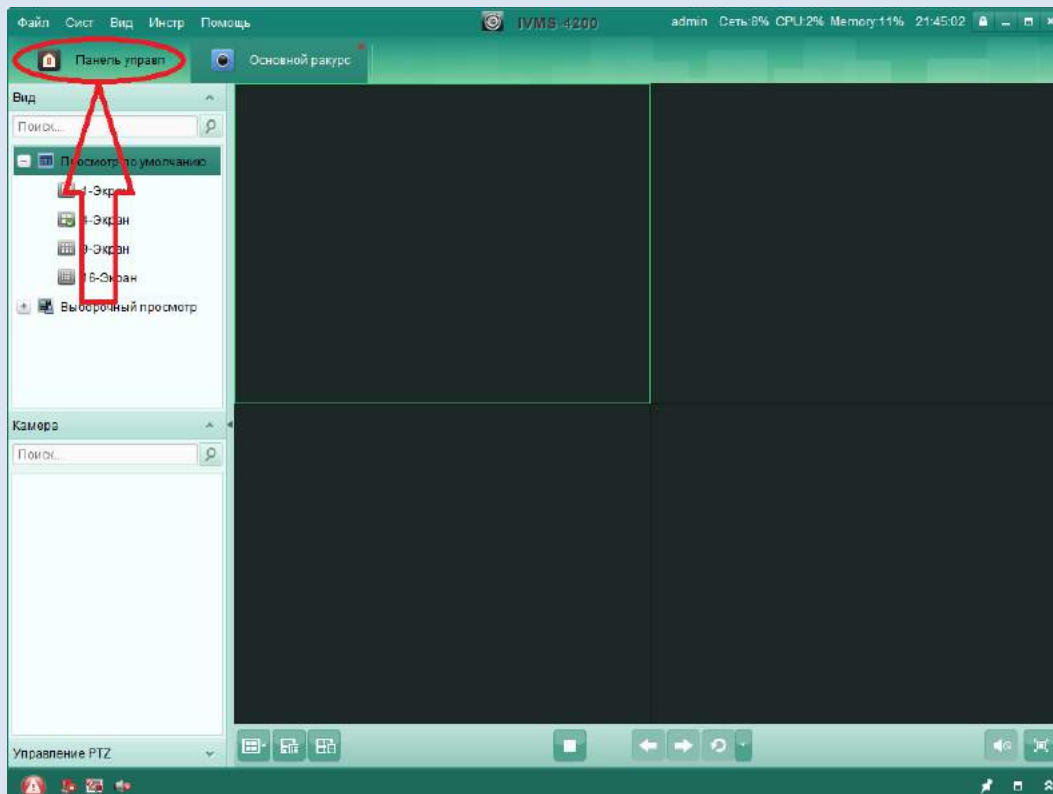


В окне «панель управления» нужно выбрать пункт «Управление устройством»

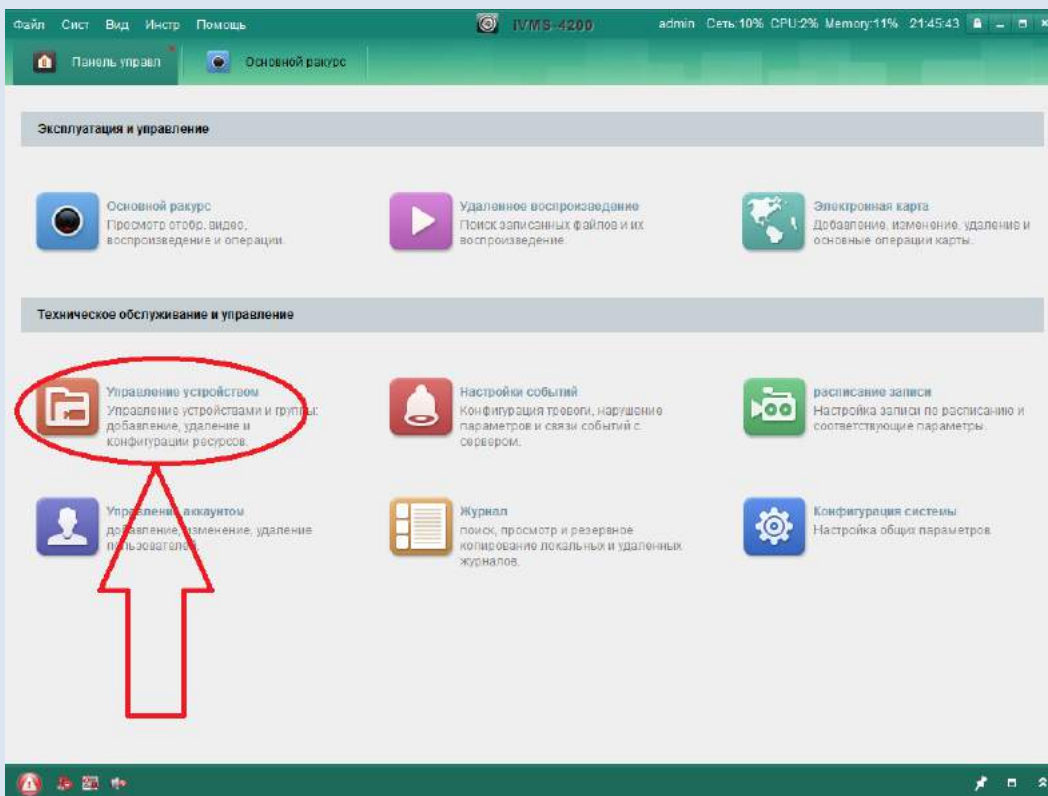


В окне «Управление устройством» нужно выбрать:


- 1) Закладку «сервер»
- 2) Добавить новый тип устройства

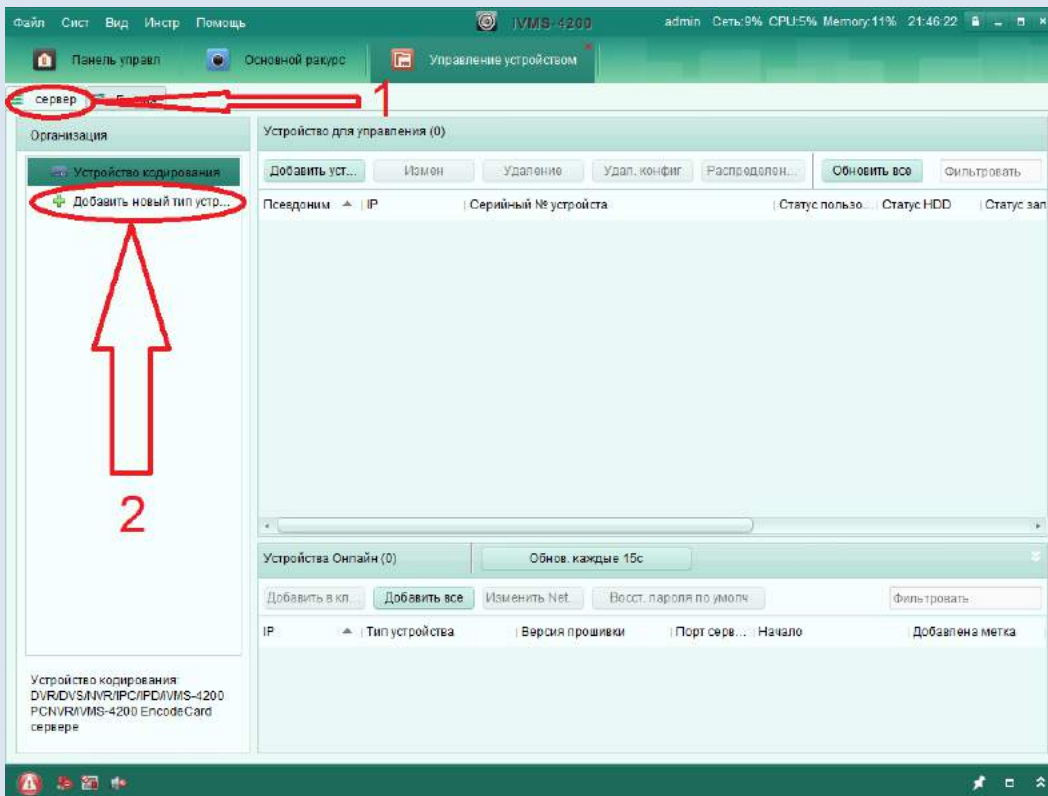

В окне «Добавить новый тип устройства» отметить галочку «Device on Cloud P2P» нажать ОК.

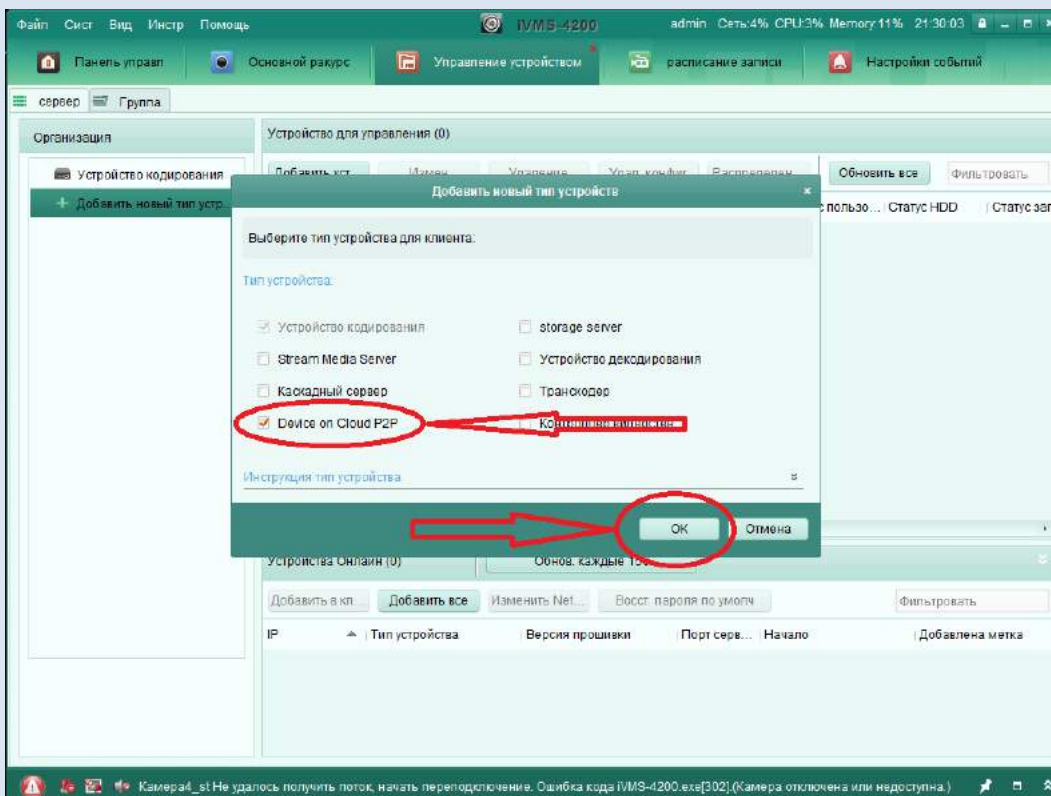

В следующем окне выберите пункт «Device on Cloud P2P», если вы регистрировались ранее, то выберите «Вход» и введите логин и пароль своего аккаунта. После входа в сервис Cloud P2P в клиенте появятся устройства, если вы их регистрировали ранее. Если аккаунта у Вас нет, нажмите кнопку «Регистр», откроется окно регистрации.

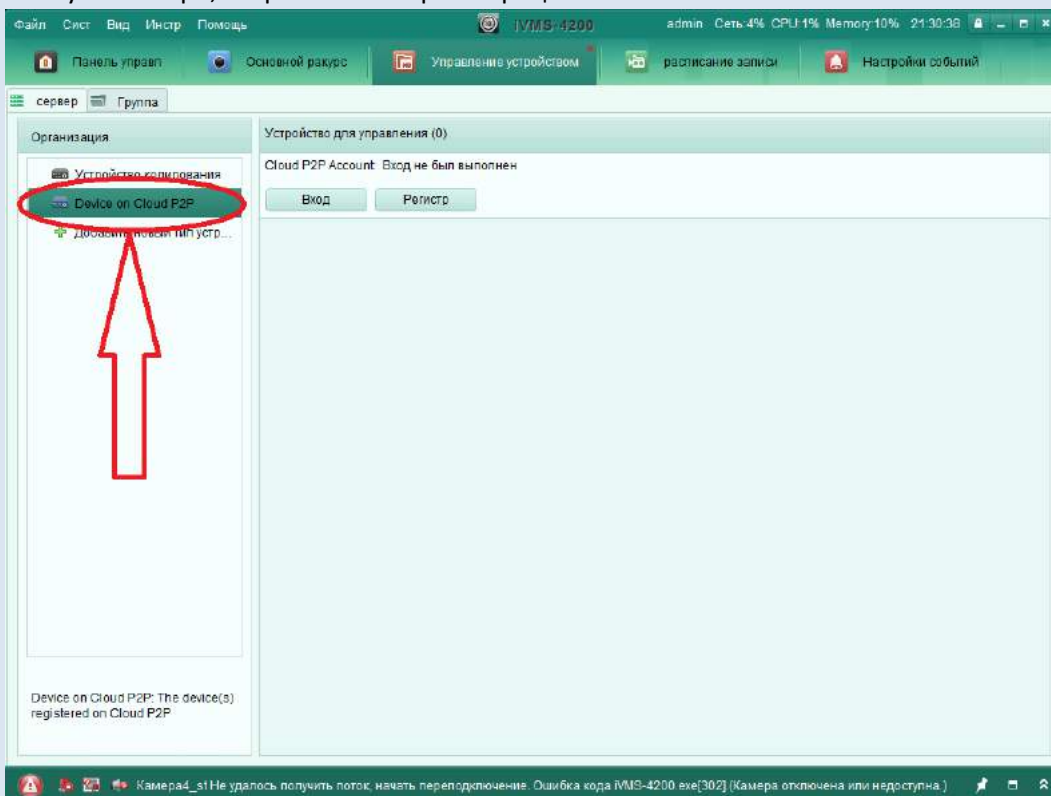


В окне регистрации заполните форму:


- 1) Придумайте любое имя удобное для Вас на английском языке.
- 2) Придумайте пароль удобный для Вас.
- 3) Повторите ввод пароля указанного в пункте 2.
- 4) Необходимо указать Ваш почтовый ящик.
- 5) Введите код подтверждения под номером 6.
- 6) Нажмите кнопку «Получить код подтверждения»
- 7) Проверьте Вашу почту, и укажите код подтверждения.

Внимание: данный код действителен в течении 30 минут, после получения его (кода) на Ваш почтовый ящик.

- 8) Нажмите кнопку «Регистр.»

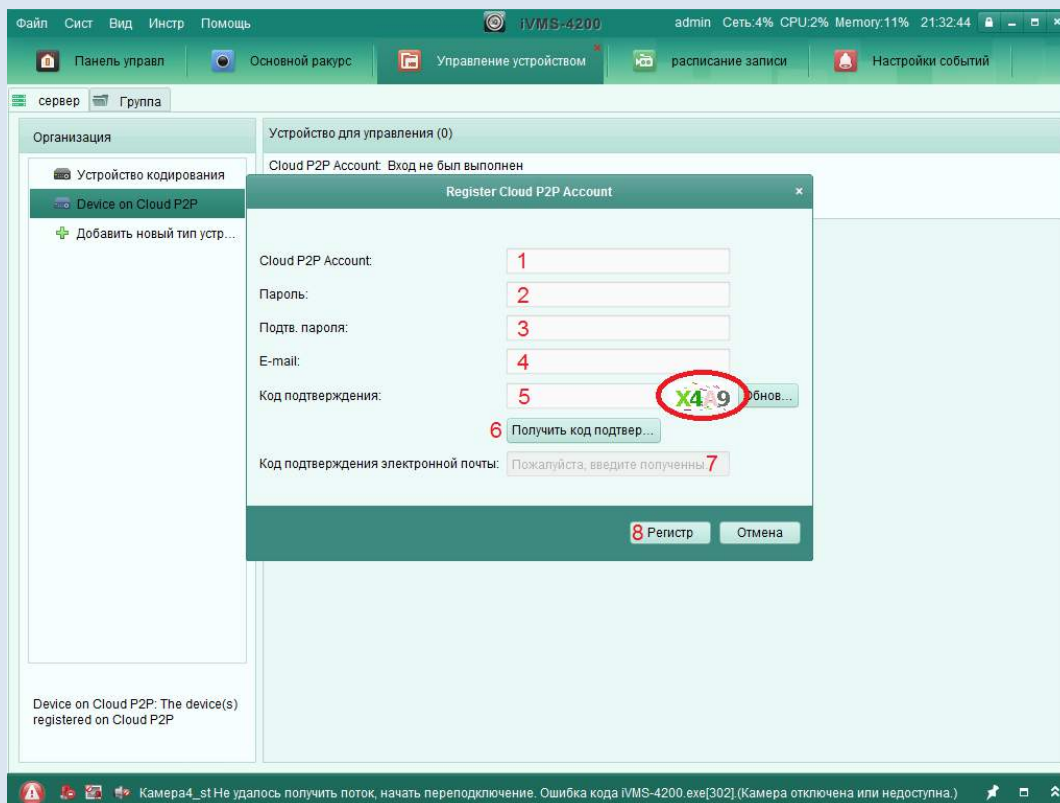

Если все прошло успешно, появится окно для входа в сервис Cloud P2P. Введите данные своего аккаунта указанные при регистрации.

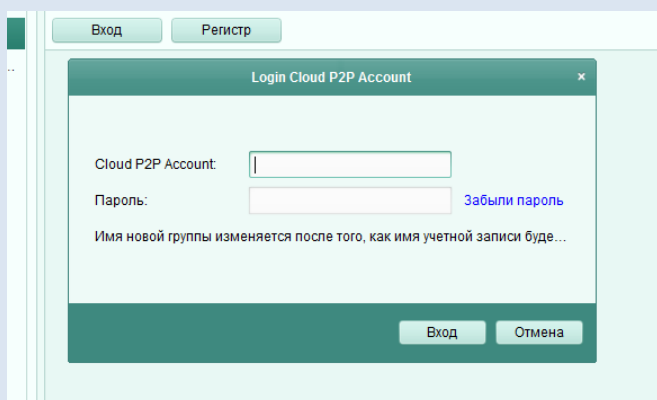

После входа в сервис нажмите кнопку «добавить устройство» и введите серийный номер и код подтверждения вашего устройства. Месторасположение серийного номера и кода подтверждения описаны на стр. 5 и стр. 7 настоящей инструкции.

